


Display 7-mi segmentový výška 150mm

D7S-150-x

Na jednu 16-ti bitovou sběrnici lze připojit až 120 číslic s různou adresou

- Vstupy přepínatelné na úroveň 5 nebo 24VDC
- Vysoká svítivost samostatných diod s dobrou viditelností i při vnějším osvětlení
- Možnost nezávislého řízení jasu ve čtyřech skupinách a 256-ti úrovních
- Přímé ovládání segmentů, lze zobrazovat libovolné obrazce
- Připojení datových a adresních signálů pomocí plochého kabelu

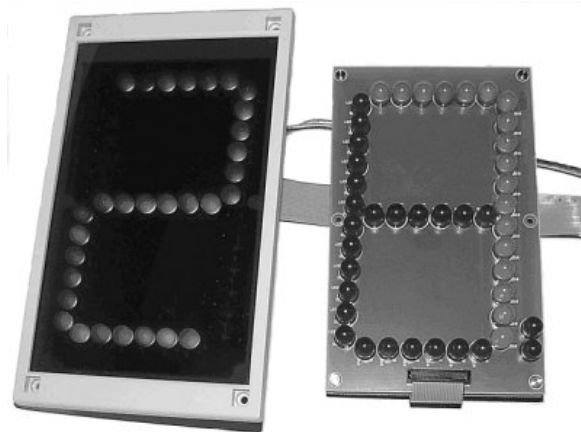

Informace pro objednávání

Displeje DS7-150- ...

Provedení	Barva	Typové označení
Bez pouzdra pro montáž pod společný kryt	červená	D7S-150-R
	zelená	D7S-150-G
V pouzdře CombiBac pro montáž do panelu - krytí IP54	červená	D7S-150-CB-R
	zelená	D7S-150-CB-G

Základní parametry

Napájecí napětí	24 VDC	
Odběr proudu	160 mA - při rozsvícení všech segmentů	
Napětí na vstupech	Volitelné přepínačem 5 nebo 24 VDC - napětově aktivní vstupy	
Vstupní odpor	100 k Ω	
Rozměry (š x v x h)	Bez pouzdra	110 x 180 x 46 [mm]
	S pouzdrem	127 x 216 x 55 [mm]

Kat. č. **LI101-C1-1**

V zájmu zlepšení výrobku, změna specifikace nemusí být předem oznámena

LIMASOFT s.r.o.

Měření, automatizace, software

471 16 Polevsko 33

tel/fax: +420 424 723 968-9

GSM brána: +420 602 122 390

e-mail: liso@limasoft.cz

URL : www.limasoft.cz

Vytištěno v Polevsku
v dubnu 2002